



GS-951
SELLO MAGNETICO
Protector de Rodamientos

Sello mecánico que permite hermetizar las cajas de los rodamientos para evitar el escape y la contaminación del lubricante. No raya los ejes, no genera calor, se fabrica bajo medida, no soporta presión.

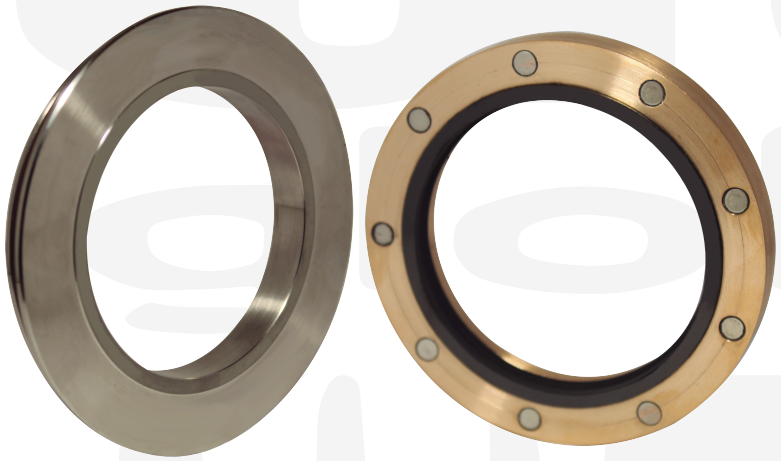

ØA	Eje
ØB	Diámetro disponible
ØC	Diámetro Alojamiento
D	Longitud disponible
E	Profundidad Alojamiento
F	Fluido a Sellar
G	Temperatura
H	RPM

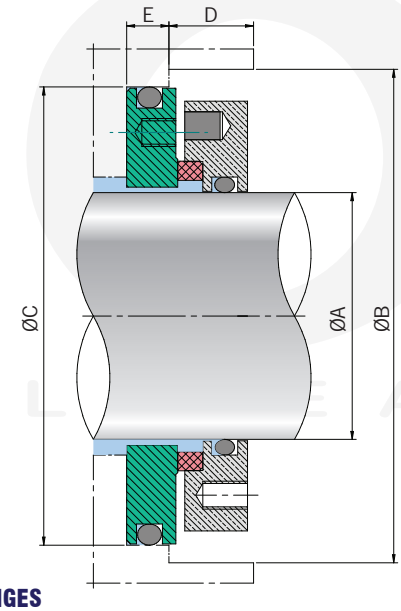

APLICACIONES
Bombas Centrifugas (Cajas De Rodamientos)
Motoreductores
Motores

MATERIALES
Cuerpo Del Sello: Bronce.
Cara Rotatoria: Carbón Grado Químico O Metalizado.
Asiento Estacionario: AISI 420.
Elastómeros: Viton®, Buna.

VENTAJAS
No raya ejes
Está diseñado para durar lo mismo que el rodamiento.
No requiere maquinar el equipo.
No genera calor.
Es 100% hermético
Se fabrica sobre medida.

OPERATING RANGES

PRESSURE: *Hasta 20psig (1.5 bar) cuando la presion cierra las caras*
TEMPERATURE: *Hasta 248°F (120°C)*
DESALINEAMIENTO AXIAL: *0.015" TIR maximo*
DESALINEAMIENTO RADIAL: *0.015" TIR maximo*

Viton® es una marca registrada de DuPont.