
TIPO GS-TRICLOVER

TYPE GS-TRICLOVER



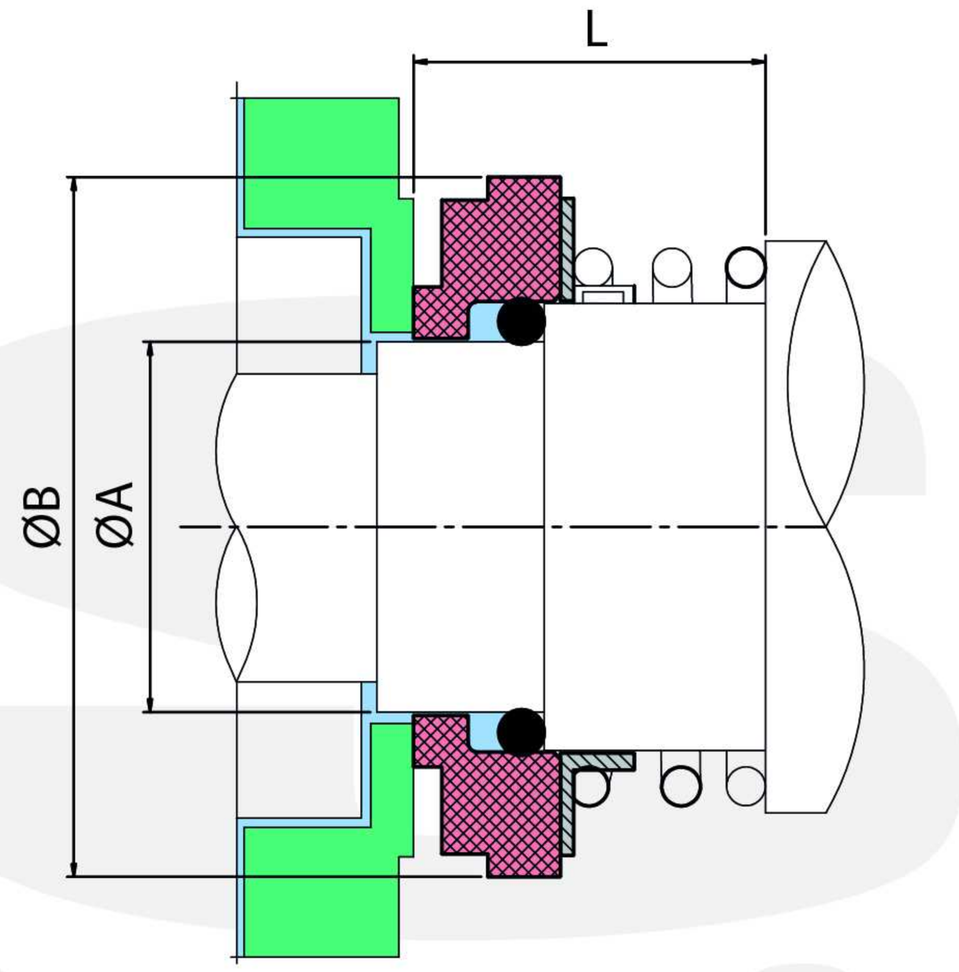

Medidas en Pulgadas.


ØA	ØB	L	MOD. BOMBA
3/4”	1.850	1.062	C114, SP114
1”	1.850	1.062	-
1-1/8”	2.125	1.000	C216, SP216
1-1/2”	2.610	1.187	C218, C328, SP218, SP328

MATERIALES

PARTES METALICAS: AISI 316, AISI 304
RESORTE: AISI 302
ROTATORIO: Carbón Especial.
O´RINGS: Viton, EPR

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN: Hasta 120 psi (8 bar)
VELOCIDAD: 2360 fpm (12 m/s)
TEMPERATURA: -29°C hasta 230°C
Dependiendo del elastómero

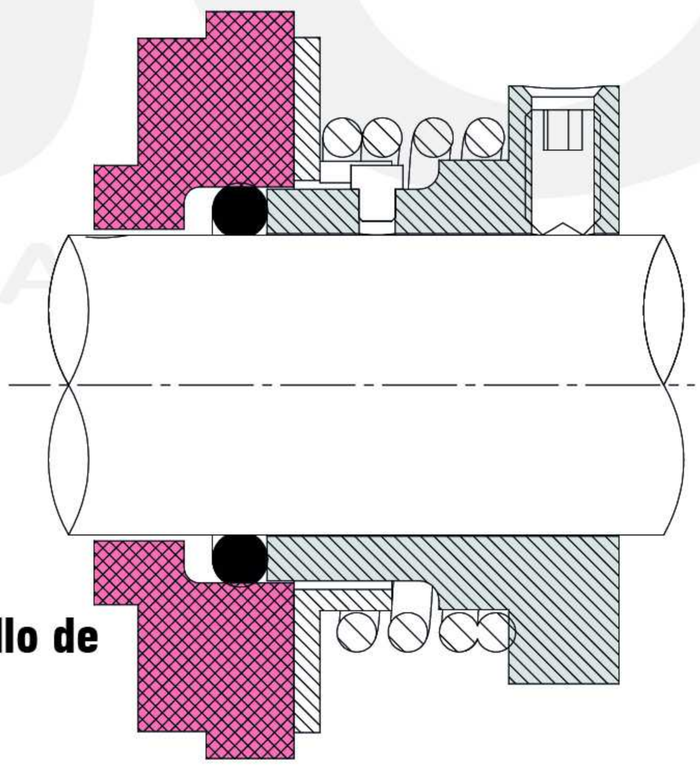

También disponible con anillo de fijación (bajo pedido)