

GS global MO
MECHANICAL SEAL

PROTECTORES DE RODAMIENTOS GS-941



Sello laberinto, que permite hermetizar las cajas de rodamientos para evitar el escape y la contaminacion del lubricante (aceite). no raya los ejes, no genera calor, no hay contacto entre caras trabaja a altas velocidades.

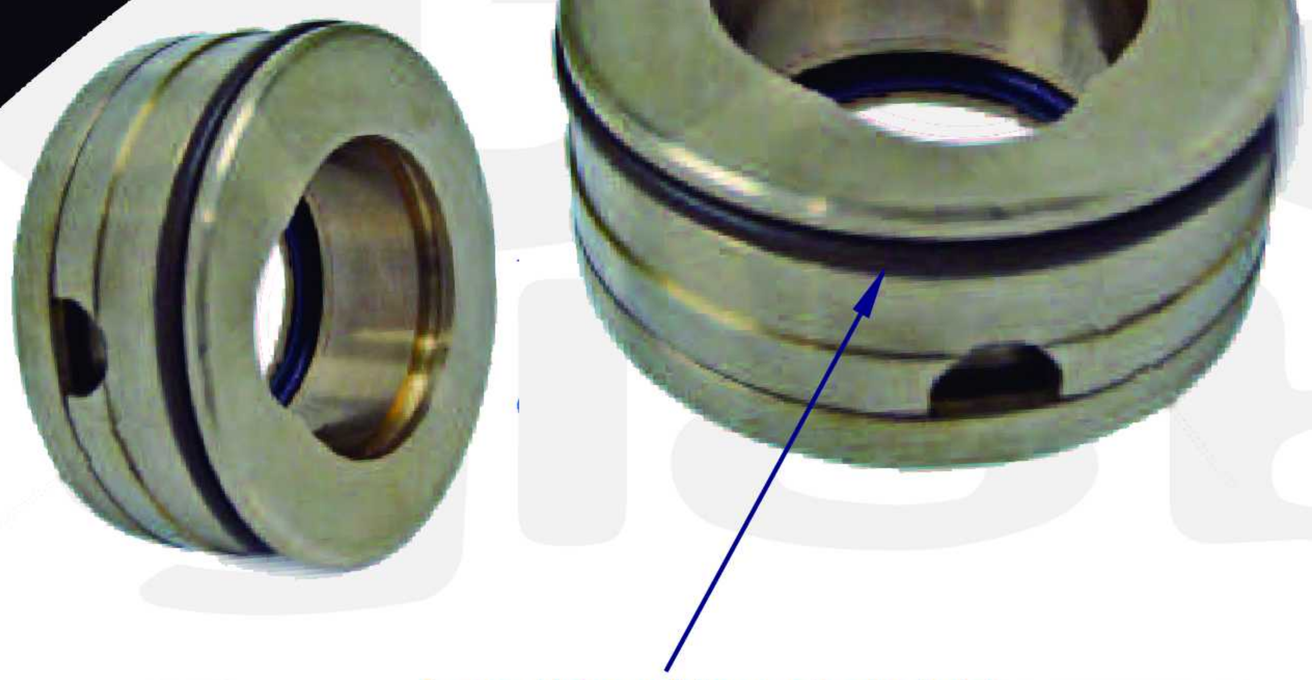

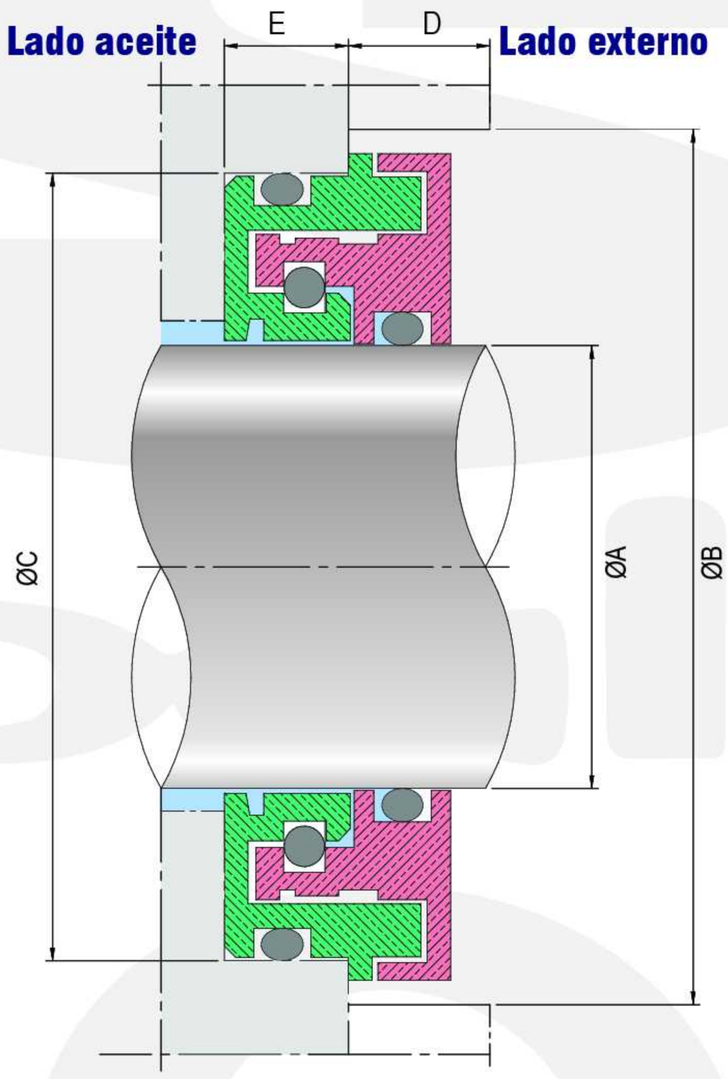

Disponible en grafito

MATERIALES
CUERPO DEL SELLO: Bronce, PTFE Grafito.
ELASTÓMEROS: Viton®, Buna.

VENTAJAS
No raya ejes.
Está diseñado para durar lo mismo que el rodamiento.
No requiere maquinar el equipo.
No genera calor.
Diseño de no contacto.
Trabaja a altas velocidades.

Aplicaciones:
Bombas Centrifugas (Cajas De Rodamientos)
Motoreductores
Motores (en PTFE/GFO)

Grado de proteccion:
1P 66

ØA	Eje
ØB	Diámetro disponible
ØC	Diámetro Alojamiento
D	Longitud disponible
E	Profundidad Alojamiento
F	Fluido a Sellar
G	Temperatura
H	RPM

OPERATING RANGES

TEMPERATURE: *Hasta 397°F (200°C) dependiendo del material del o´ring*
DESALINEAMIENTO AXIAL: *0.015” TIR maximo*
DESALINEAMIENTO RADIAL: *0.015” TIR maximo*

Viton® es una marca registrada de DuPont.